

## 令和2年度 道路改良事業完成箇所の整備効果

事業名称	市道荇田北部第23号線青葉区あざみ野南二丁目地内道路改良事業(荇田北三丁目入口交差点)		
事業期間	平成30年度～令和2年度	事業箇所	青葉区荇田北三丁目1番地先からあざみ野南一丁目1番地先まで(荇田北三丁目入口交差点)
事業費	44,711千円		
事業内容	交差点整備 <span style="float: right;">整備延長L=120m</span> 計画幅員18.35m(車道12.75m,歩道5.6m両側)現況幅員18.35m(車道11.45m,歩道6.9m両側)		
事業効果	(実施前) 本事業交差点は、国道246号「江田駅東交差点」に近接し、あざみ野駅方面からは国道方向へ2車線と江田駅方向の右折レーンが設置されてます。右折レーンは幅員、滞留延長とも不足しているため、直進レーンに右折車が混在し青信号で捌ける車両台数が制限され渋滞を誘発していました。		
	(実施後) あざみ野駅方面から江田駅方向への右折レーンを適切な幅員、延長を確保することで直進車両、右折車両の円滑な通行を確保しました。 (歩道内の植栽帯を撤去することで車道幅員を拡幅し、幅2.75m、延長30mの右折レーンを設置しました。)		
	[効果](道路状況改善・バス走行の改善・走行時間の短縮など) 午前と午後のピーク時間帯において概ね滞留長が3割程度減少するなどの整備効果が出ています。		
	[その他] 令和3年3月31日供用開始		

状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)



状況写真(実施後)




状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



# 平面図

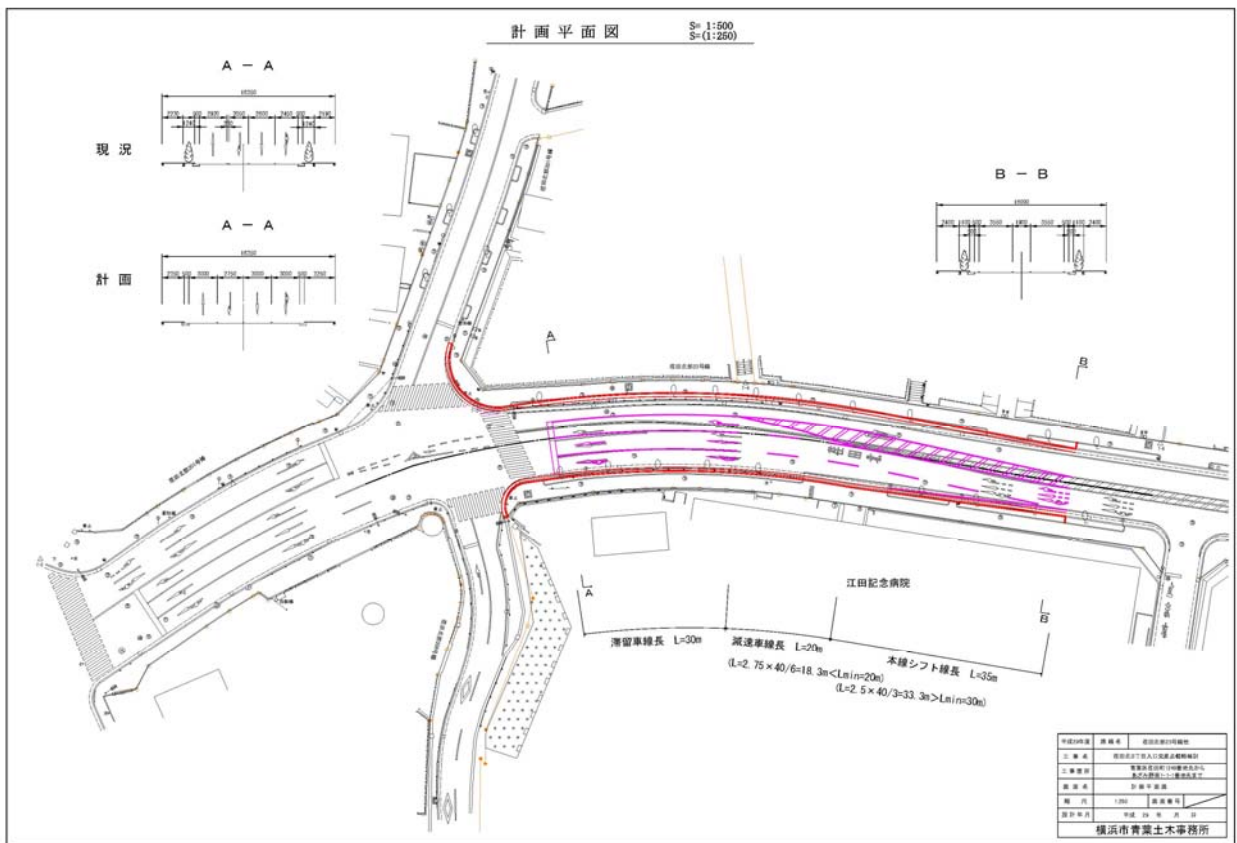

# 標準断面図

