

借入（リース）物件仕様書（自動車）

1 車種等

| | |
|--------|---|
| 車種 | ダブルキャブ型ダンプトラック |
| ミッション | ■AT □AMT □MT |
| 台数 | 1台 |
| 乗用定員 | 6人 |
| 最大積載量 | 2トン以下 |
| ドア数 | 4ドア |
| 総排気量 | 3,000cc（ディーゼル）程度 |
| 該当例示車種 | いすゞ エルフ |
| 装備品 | <ul style="list-style-type: none"> ①AM/FMラジオ ②時計 ③標準エアコン、リアエアコン ④パワーステアリング ⑤パワーウインドウ（運転席・助手席） ⑥エアバック（運転席・助手席） ⑦電動格納ミラー（左右独立スイッチ・寒冷地仕様）※左アンダーミラー付 ⑧ELR付3点式シートベルト（前席） ⑨間欠式ワイパー（フロント） ⑩ABS ⑪フロアシフト ⑫フォグランプ ⑬ヘッドレスト ⑭室内灯（ルームミラー付近に設置） ⑮助手席サンバイザー ⑯けん引フック（前後） ⑰ルームミラー型バックモニター（HDR または WDR 付、運転席・助手席から操作できる位置にモニター設置） ⑱バックブザー ⑲アシストグリップ <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラー部（左右、運転席・助手席用） ・前後ドア間ピラー部（左右、後部座席用） ・後ドア出入口天井ピラー部（左右、後部座席用） ⑳サイドバンパー <ul style="list-style-type: none"> ・輪留めホルダー設置（左右または左右どちらかに×2） ・サイドバーにステップ兼用滑り止め板設置（左右） ㉑リアバンパー（左右ステップも設置） ㉒マッドガード（左右前後輪） ㉓サイドバイザー（全ドア、ロングタイプ） ㉔フロアマット ㉕ラジアルタイヤ仕様 ㉖タイヤチェーン（Wタイヤ用一式） ㉗車載工具（別途「附属工具」欄参照） ㉘輪留め（一式） ㉙キー（4箇） ㉚車両用消火器（ABC消火器1キロ） ㉛外側工具箱（スペアタイヤ格納部分へ装着） |

| | |
|--------|---|
| | <p>⑳後部座席下工具箱（左右2箇、D約450×W約350×H約130）</p> <p>㉑荷台（別途「荷台」欄参照）</p> <p>㉒ルーフデッキ（別途「ルーフデッキ」欄参照）</p> <p>㉓散光式回転灯（別途「散光式回転灯」欄参照）</p> <p>㉔前後ドア間にミラー設置</p> <p>㉕スペアタイヤ（格納部へは収められないので、車体納車とともに別途納品）</p> <p>㉖アンダーミラー</p> <p>㉗作業灯2灯</p> <p>㉘ドライブレコーダー（前のみ）</p> <p>㉙LEDヘッドライト</p> <p>㉚100V電源（㉑外側工具箱横に設置、防水カバー付き、パイロットランプ付、インバーター1500W、イグミッション連動（ただし、散光式回転灯使用時はイグミッションオフ）</p> <p>㉛電動パーキングブレーキスイッチ</p> |
| 附属工具 | 標準工具一式 |
| キャビン | <p>①運転席と後部座席を区別して車両法に定める保安基準により作成する。</p> <p>②乗員座席及びヘッドレストは厚さ0.4ミリ以上のビニールレザー張りとする。（標準座席がビニールレザー張りであれば標準通りで可）</p> <p>③床は鉄板加工をして前後の床にラバーマットを敷く。</p> |
| 荷台 | <p>①ダンプ三方開き</p> <p>②鳥居上部枕木ノ角出し（荷台座席寄り、回転灯の高さまで、枕木は70ミリ角）</p> <p>③鳥居補強板にアシストグリップ（左右）</p> <p>④荷台前方鉄板張り補強（厚み3.2mm、幅20センチ程度のものを溶接）</p> <p>⑤荷台設置用ダンプ附属品（別紙のとおり）</p> <p>⑥ロープフック（両サイド：上3個・下4個、後ろ：上3個・下3個）</p> <p>⑦後あおり（レバー式ロック、ピン、開き止め2箇）</p> <p>⑧丸棒型ステップ設置（後部左右）</p> |
| ルーフデッキ | <p>①サイズは、W=約1,300ミリ、D=約1200ミリ、H=約130ミリ</p> <p>②耐荷重：成人男性が乗って作業ができること</p> <p>③フック（両サイド：4箇）</p> |
| 散光式回転灯 | <p>①LED散光式警光灯（前：XB24-B2P00、後：LPT-1M1-Y、前後いずれも同等品可）を運転席屋根中央部前方及び後方に集荷した際にぶつからない程度の高さのものを取り付け。</p> <p>後方の回転灯は、ルーフデッキ後端左右に設置。</p> <p>②運転席及び助手席から警光灯の点滅操作ができる位置にパイロットランプ付スイッチを設置すること。また、パイロットランプは視認性が良い物を使用すること。</p> |
| 車体カラー | <p>①塗料はハイソリッドラッカーを使用し、車両全体を黄色（日本塗料工業会標準色G4-346、標準色が改正された場合は、これに相当する塗色とする）を用い、下塗1回、中塗1回、上塗2回を行う。タイヤホイールは塗装せず純正のまま。</p> <p>②前面、両側面と後面に幅15センチの帯状かつ水平の白色帯を設ける。</p> <p>③フロントバンパー及びリアバンパーは白と赤のストライプを公安委員会の道路維持作業車の仕様に合致するように塗色する。（別紙参照）</p> |

| | |
|----------------|--|
| <p>指定文字等</p> | <p>文字は全て黒色丸ゴシック体とし、以下の仕様で記入する。</p> <p><両側後部ドア></p> <p>①『ハママーク』（縦 13 センチ×横 18 センチ）※白色帯に記入</p> <p>②『横浜市』（一文字:縦 13 センチ×横 13 センチ）※白色帯に記入</p> <p>③『神奈川土木事務所』（一文字:縦 6 センチ×横 6 センチ）※①②下部に記入</p> <p><荷台両側横></p> <p>④『道路維持作業車』（一文字:縦 13 センチ×横 13 センチ）※白色帯に記入</p> <p><両側前部ドア></p> <p>⑤『産業廃棄物収集運搬車』（一文字:縦 6 センチ×横 6 センチ）※白色帯に記入</p> |
| <p>特別仕様</p> | |
| <p>その他参考事項</p> | <p>①年間平均走行距離：約 10,000 キロ</p> <p>②ドライバーの状況：複数人</p> <p>③九都県市指定低公害車：適合</p> <p>④車庫証明、車両検査は賃貸人が行い、神奈川県陸運事務所に車両登録を行う。</p> <p>⑤「道路維持作業用自動車」の指定は、賃借人名義で賃貸人が手続きを行う。</p> <p>⑥車両の形状等の違いによる装備品の設置位置、大きさ等の変更については現車確認後の対応で構いません。</p> |

| | | |
|---|-----------------|--|
| 2 | 物品納入期限 | 令和7年11月17日 |
| 3 | 借入期間（本年度分） | 令和7年11月1日から令和8年3月31日まで |
| 4 | 借入月数（本年度分） | 5か月 |
| 5 | 予定借入期間 及び最終日 | 7年間 令和14年10月31日 |
| 6 | 物品保管場所 | 所在地 <u>横浜市神奈川区神大寺二丁目28-22</u> 名称 <u>横浜市神奈川区神奈川土木事務所</u> 電話 <u>045-491-3363</u> |

7 付帯事項

(1) 物品の搬入・撤去等

運搬・搬入及び撤去に要する費用は、すべて賃貸人の負担とする。

(2) 公租・公課

リース期間中（登録時を含む。）における公租公課については、賃貸人の負担とする。

ただし、契約期間（更新した場合を含む。）中に自動車に関する新税が創設された場合又は税額等が変更された場合は、賃借人と賃貸人とは、当該増減額分の取扱いについて協議の上決定する。

(3) 入札方法

この入札は、4に掲げる借入期間（本年度分）における賃借料の総価により行う。

(4) 賃借料の支払い

賃借料の支払いは、毎月後払いとする。なお、借入開始日の属する月の賃借料については、借入開始日にかかわらず、月額賃借料を支払うものとする。また、予定借入期間の最終日が属する月（最終日が月末の場合を除く。）の賃借料については、支払わないものとする。

(5) 自動車リサイクル料

当該車両にかかる自動車リサイクル料については、賃貸人の負担とする。

(6) 保険・車検・点検整備

賃貸借契約約款第5条の規定にかかわらず、リース期間中（登録時を含む。）における自動車賠償責任保険については賃貸人の負担とし、その他保険料・車検・点検整備については、賃借人の負担により賃借人が手続を行うものとする。

(7) 物品の再リース・売却

賃貸人は、予定借入期間満了後、本市の求めに応じて、物品を再リース又は売り渡すものとする。再リースする場合の月額賃貸料又は売り渡す場合の売買価格については、両者の協議の上決定する。

(8) 賃貸借契約約款第7条第2項中「又は使用」を削除して適用する。

(9) 賃貸借契約約款第12条中「設置場所」とあるのは「保管場所」と読み替えて適用する。

8 発注担当課

所在地 横浜市神奈川区神大寺二丁目28-22
担当者 神奈川区神奈川土木事務所 TEL：045-491-3363
星、竹村 FAX：045-491-7205

| | |
|--|---|
| <p>装備品 ⑯けん引フック（前後）</p>  | <p>装備品 ⑰ルームミラー型バックモニター</p>  |
| | <p>運転席・助手席から操作できる位置にモニターを設置すること。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>装備品 ⑱アシストグリップ</p>  | <p>装備品 ⑳サイドバンパー</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラー部（左右、運転席・助手席用） ・前後ドア間ピラー部（左右、後部座席用） ・後ドア出入口天井ピラー部（左右、後部座席用） | <ul style="list-style-type: none"> ・サイドバーにステップ兼用滑り止め板設置（左右） ・輪留めホルダー設置（左右または左右どちらかに×2） |

装備品 ㉑リアバンパー



左右ステップを設置

装備品 ㉒マッドガード（前後）



左右前後輪

装備品 ㉓サイドバイザー



全ドア、ロングタイプ

装備品 ㉔外側工具箱



スペアタイヤ格納部分へ装着

装備品 ③後部座席下工具箱



左右 2 箇 (D約450×W約350×H約130)

荷台 ②鳥居上部枕木ノ角だし



荷台座席寄り、角出しは回転灯の高さまで、枕木は70ミリ角

荷台 ③鳥居補強板にアシストグリップ



左右

荷台 ④荷台前方鉄板張り補強



床鉄板張り（厚み5センチ、幅20センチ程度のものを溶接）

荷台 ⑤荷台設置用ダンプ附属品



- ・スコップ掛け（2箇）
 - ・つるはし掛け（1箇）
 - ・大ハンマー掛け（1箇）
 - ・ロープフック（2箇）
 - ・突き棒立て（1箇）
 - ・各種用具立て（1箇）
- ※その他参考写真は別紙参照

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

荷台 ⑥ロープフック⑨丸棒型ステップ




- ⑦・両サイド：上3箇所、下4箇所
- ・後：上3箇所、下3箇所
- ⑨・両サイド：1箇所ずつ

荷台 ⑦後あおり



- ・レバー式ロック
- ・ピン

ルーフデッキ・散光式回転灯

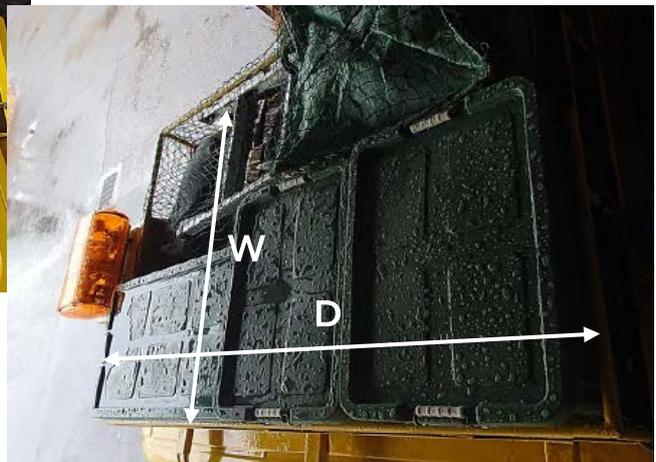

- ・W=約1,300ミリ、D=約1,200ミリ、H=約130ミリ
- ・成人男性が乗って作業できること
- ・フック（両サイド4箇所）※丸の位置

車体カラー ①②全体・白色帯



- ・塗料はハイソリッドカラーを使用
- ・車両全体を黄色（日本塗料工業会標準色 G4-346、改正された場合は相当色）を用い、下塗・中塗各1回、上塗2階を行う。タイヤホイールも同色。
- ・前面、両側面と後面に幅 15 センチの帯状かつ水平の白色帯を設ける。

車体カラー ③前後バンパー



白と赤のストライプを公安委員会の道路維持作業車の仕様に合致する様に塗色

指定文字等 ①②③



- ①『ハママーク』縦 13 センチ×横 18 センチ
 - ②『横浜市』縦 13 センチ×横 13 センチ
 - ③『神奈川土木事務所』縦 6 センチ×横 6 センチ
- ※文字は全て黒色丸ゴシック体
 ※①②は白色帯、③は①②の下部に記入
 ※サイズは一文字の大きさ
 ※両側後部ドアに記入

指定文字等 ④⑤



- ④『道路維持作業車』縦 13 センチ×横 13 センチ
 - ⑤『産業廃棄物収集運搬車』縦 6 センチ×横 6 センチ
- ※文字は全て黒色丸ゴシック体
 ※白色帯に記入
 ※サイズは一文字の大きさ
 ※④荷台両側、⑤両側前部ドアに記入

別紙

