



0 50 100 200m



凡 例	
	地区計画の区域 地区整備計画の区域
地区の区分	
	A-1地区
	A-2地区
	B地区
	C-1-1地区
	C-1-2地区
	C-2地区
	C-3地区
	D-1地区
	D-2地区
壁面の位置の制限	
	道路、鉄道の境界線から2.0m以上後退
	道路の境界線から1.0m以上後退
	道路、鉄道、公園の境界線から0.5m以上後退
建築物の高さの最高限度	
	基準線

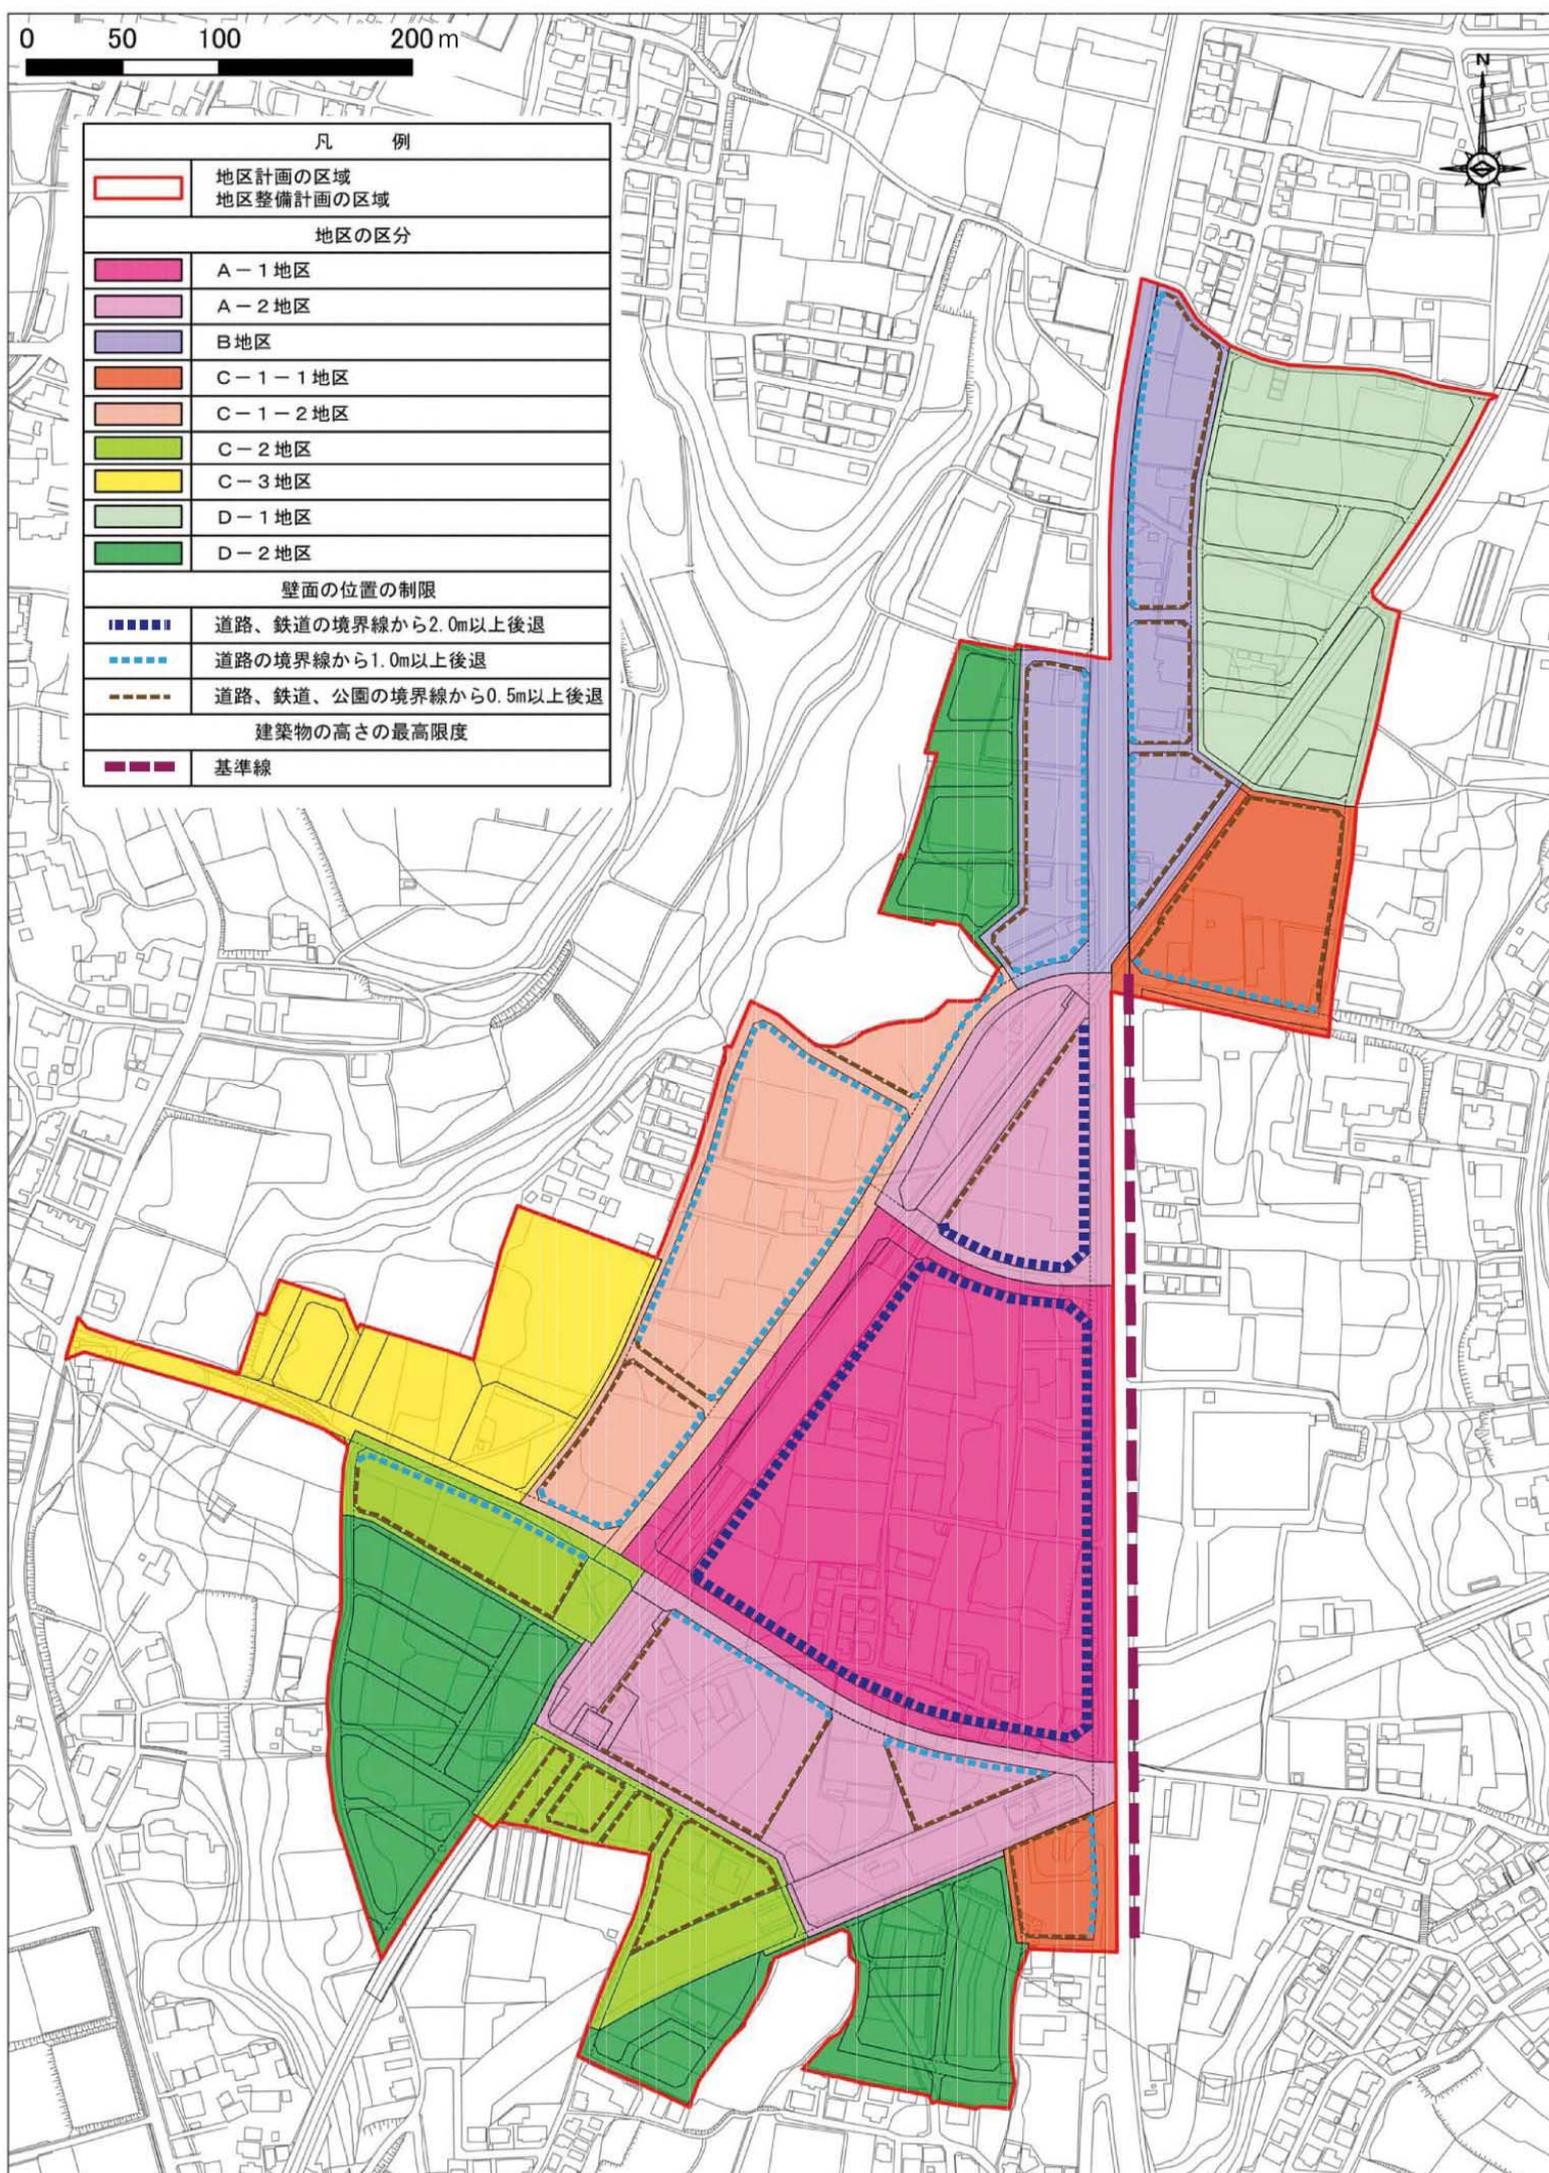

0 50 100 200 m



凡 例		
	地区計画の区域 地区整備計画の区域	
地 区 施 設		
	主要区画道路 1 号線	幅員11.5m 延長約290m
	主要区画道路 2 号線	幅員11.5m 延長約160m
	歩行者専用通路	幅員2.0m 延長約200m (非青空)
	歩道状空地 1	幅員1.0m 延長約540m (一部非青空)
	歩道状空地 2	幅員1.0m 延長約210m
	歩道状空地 3	幅員1.0m 延長約100m (一部非青空)
	歩道状空地 4	幅員1.0m 延長約90m

